



ABRO Dünya Genel Merkezi

ABRO Industries, Inc.

South Bend, Indiana, ABD.

Geçtiğimiz 75 yıl boyunca, ABRO'nun distribütörlerine ve ABRO'nun büyümesini körükleyen ürünlerimizi kullanan insanlara karşı olan taahhüdü olmuştur. Geleceğe baktığımızda, başarımızın temelini oluşturan temeli asla unutmayacağız.

ABRO'nun kalbi Dünya Genel Merkezimizdir. South Bend, Indiana, ABD'de bulunan doğru ürün karışımının ne zaman ve ihtiyaç duyulduğunda ulaşmasını sağlamak için özel satış yöneticilerimizi lojistik uzmanlarıyla bir araya getiriyor. Satış yöneticilerimiz son derece profesyonel muhasebeciler, tasarımcılar ve marka koruyucuları tarafından desteklenmektedir. ABRO'nun uzman kadrosunun her üyesi, ABRO'nun dünyanın en büyük şirketlerine karşı rekabet etmesini ve kazanmasını sağlamak için sorunsuz bir şekilde çalışır.

Modern bir binada bulunan ABRO dünya merkezimiz, Detroit'in 200 mil güneyinde ve Chicago'nun 90 mil doğusundadır ve ABRO distribütörlerine tüm dünyaya hizmet veren ABRO uluslararası satış ağıımızın nabzıdır. Kurumsal tesislerimizden, global AB adanmış distribütör ağıımızı yönetiyoruz. Şirket merkezimiz, müşterilerimizin çeşitli ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için her gün enerji alan canlı bir operasyondur.

ABRO, ilk iş dünyasının son çeyreğine girerken, bizi bu noktaya getiren değerleri korumayı tavsiye ediyoruz. Ortaklarımıza ve müşterilerimize iyi hizmet vermeye devam etmemiz için ufkumuzu genişletme sözü veriyoruz. Geçmişe bağlı kalmak değil, aynı zamanda onu da unutmamak, ABRO daha da yükseğe çıkmaya ve distribütör ailesini daha da zenginleştirmeye hazırlanıyor.

Şimdi, her zamankinden daha fazla, ABRO....

DÜNYA ÇAPINDA GÜVENİLİR İSİM®





YAĞLAR 1 (1-2)

TEMİZLEYİCİLER VE YIKAYICILAR 2 (1-9)

YAPIŞTIRICILAR VE TAMİR İLAÇLARI 3 (1-7)

ARABALAR VE CİLALAR 4 (1-3)

MOTOR YAKIT VE KATKI ÜRÜNLERİ 5 (1-13)

TEKNİK SIVILAR 6 (1-2)

SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ 7 (1-5)



YAĞLAR

1. AB-80

2. WHITE LITHIUM GREASE

1

TEMİZLEYİCİLER

&

YIKAYICILAR

1.A/C DEODORIZER

2.A/C DEODORIZER

3.CLEAN-ALL

4.CONTACT CLEANER

5.FOAMING TIRE CLEANER


6.CARB&CHOKE CLEANER

7.HAND CLEANER

8.POWER DEGREASER

9.RADIATOR FLUSH

2

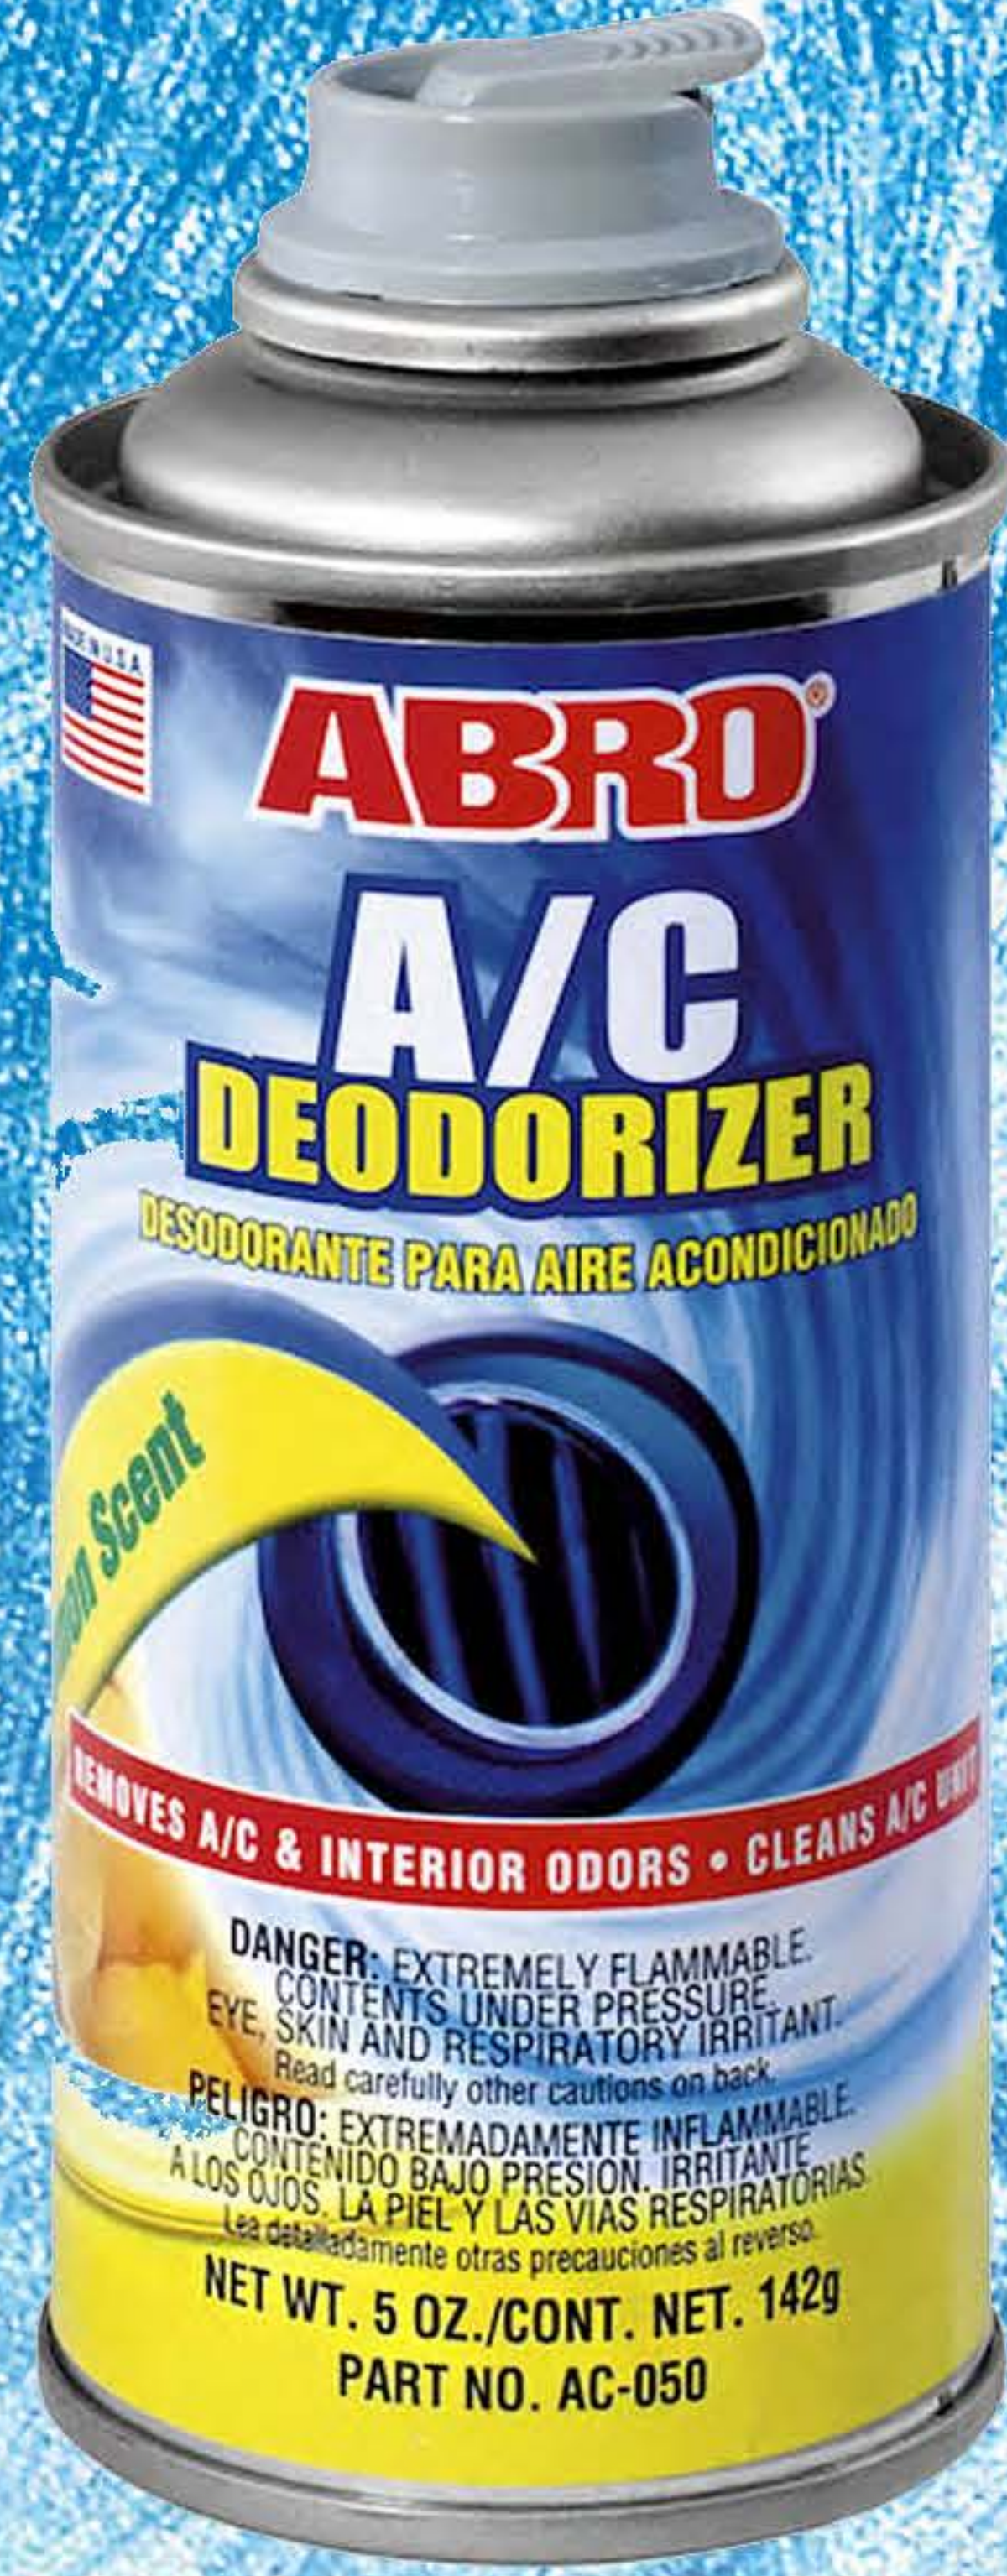

ABRO A/C DEODORIZER AC-050

Buharlaştırıcıdan gelen hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır.
Tazelik kokusunun korunmasına yardımcı olur.
Hızlı ve kullanımı kolaydır.
Aroma "LIMON"

KULLANIMI

1. Araba motorunu çalıştırın. Klimayı açın, minimum sıcaklığa ayarlayın. 2. Fanı maksimuma ayarlayın. Geri Dönüşüm Modunu araç iç silkilasyon moduna alın.
3. Kutuyu iyice çalkalayın, püskürtücüye bastırın ve basılı konumda kilitleyin.
4. Motoru açık bırakın ve araçtan çıkın.
5. Kapıları kapatın ve 10 dakika bekleyin.
6. Önümüzdeki 10 dakika boyunca aracı havalandırın.



ABRO CONTACT CLEANER EC-533

Elektrik temaslarından, anahtarlardan, soketlerden, elektrik panolarından, göstergelerden vb. Yağ, gres, kir, oksit ve nemi temizler .

Kalıntı bırakmaz, çoğu plastik için güvenlidir.

Elektrik sinyalinin bozulmasını ve elektrik kontaklarının asitlenmesini önler. Otomobil ve evdeki elektrik üniteleri ve kontaklar, bilgisayarlar, ses ve görüntü donanımları ve ayrıca diğer elektrikli cihaz ve cihazlar için idealdir.

KULLANIMI

Temizlenecek parçalara doğrudan püskürtün.



ABRO HAND CLEANER HC-241

Ponza içerikli son derece etkili narenciye bazlı el temizleyicisi.
Yağ lekelerini, kiri, mürekkebi, boyayı kolayca temizler.
Eşsiz bakım bileşenleri, ellerin cildini yumuşatır ve korur.

KULLANIMI

1. Kuru ellere uygulayın.
2. Biraz su ekleyin.
3. Yayılan ilacı, suyla iyice durulayınız.
4. Ellerinizi bir mendil ile silin.

Suyun yokluğunda, temizleyiciyi dikkatlice ellerinize sürün ve peçeteyle silin.



ABRO POWER DEGREASER PD-620

Çok konsantre üniversal temizleyici. Tüm yüzeyler için uygundur. Gresler, yağlar, yakıtlar, reçineler, kurum, gıda lekeleri, kireç, kurum, küf, bitüm, mürekkep, ayakkabı izleri, pislik, duvar yazısı gibi kirlilik türlerini kolayca çözer ve giderir.

Yanıcı değildir, aşındırıcı içermez.

KULLANIMI

1. Alüminyum boyalı yüzeylerde veya kumaşta kullanmadan önce, yüzey renginin değişmemesini sağlamak için temizleyiciyi küçük bir alanda test edin.
2. Temizlenecek yüzeye püskürtün, birkaç dakika bekletin, suyla iyice durulayın.



ABRO RADIATOR FLUSH AB-505

Tüm soğutma sistemleri için güvenlidir.

Pas, çamur, kireç ve tortularını çabucak temizler.

Su pompasının ve tüm soğutma sisteminin kullanım ömrünü önemli derecede arttırır.

Metal ve lastik ürünler için güvenli, aşırı ısınmayı önler.

Soğutma sisteminin verimini% 60 arttırır.

KULLANIMI

Ürünü radyatörün içine dökün, motoru çalıştırın. Çalışma sıcaklığına ulaşıldığında, 10-30 dakika boşa bırakın, ardından motoru kapatın ve soğumaya bırakın. Tahliye musluğunu hafifçe açın ve aynı zamanda hortumdan radyatöre su dökün, motoru tekrar çalıştırın. Akan su temizlenene kadar soğutma sistemini 1-5 dakika yıkayın. Motoru kapatın, tüm suyu boşaltın ve soğutma sistemini önerilen soğutucu ile doldurun.

YAPIŖTIRICILAR & TAMİR İLAÇLARI

1. TRIM ADHESIVE

2. TIRE INFLATOR

3. EXHAUST SYSTEM SEALER CEMENT

4. QUICKSTEEL

5. THERMOMETAL

6. THREADLOK

7. SHELLAC

3



ABRO TRIM ADHESIVE TA-1300

Ayarlanabilir tutkal ucu.
Şeffaf renk
Yoğun tutarlılık.
Suya dayanıklıdır.

KULLANIMI

Kuruma haslığı gerektiren durumlarda idealdir. Aerosol ambalajı, zor yerler de dahil olmak üzere düzgün ve doğru tutkal uygulaması sağlar. Döşemeleri, plastik kapakları, köpük kauçuğu, kumaşları, lastik ve diğer araçlarda kullanılan malzemeleri güvenle yapıştırır. Kuruduktan sonra, suya dayanıklı, esnek ve şeffaf bir bileşik oluşturur. Çok çeşitli sıcaklıklarda (-23 ° C - + 93 ° C) güç kaybetmez.



ABRO TIRE INFLATOR QF-25-R

Patlak lastiklerin hızlı onarımı ve pompalanması için tasarlanmıştır.

Tekerleği otomatik olarak dengeler.

Dolgu işleminden sonra lastik basıncı 2.4 atm değerine ulaşır.

Ancak, lastiksiz lastikler için en etkili olan, tamiratlar ve bölmelerdeki küçük delikler.

KULLANIMI

Tekerlek nipeli aşağı çevirin. Şişeyi çalkalayın (0 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda, şişeyi bir ısıtıcı ile pozitif sıcaklığa ısıtın, ancak açık ateşte değil). Makarayı döndürmeden plastik boruyu lastik nipelinin dişlerine vidalayın. Kapağı çıkarın ve şişeyi dik tutarak düğmeye basın. Tüm şişenin içeriğini kullanarak lastik dolum makinesine girin (bu yaklaşık 1 dakika sürer). Silindiri ayırın ve hemen 2-3 km hızla düşük bir hızla sürün, böylece lastik parçaları lastiğin tüm hacmine yayılır. Bundan sonra, tekerlek içindeki basıncı kontrol edin ve gerekirse normale getirin.



ABRO Exhaust System Sealer Cement ES-332

ABRO egzoz montaj pastası, 1100 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir ve susturucular, egzoz boruları, katalitik konvertörler, rezonatörler, vb. İçindeki küçük delik ve çatlakları ortadan kaldırmak için yeni egzoz sistemlerinde hava geçirmez bağlantıları monte etmek için idealdir.

Yüksek sıcaklıkta yapıştırıcı olarak evsel amaçlar için başarıyla kullanılabilir.

KULLANIMI

İşlem göreceк yüzeyleri yağ, kireç, yağ ve pastan temizleyin. Gerekli miktarda montaj pastası uygulayın ve delikleri ve çatlakları kapatın. Büyük hasarlarla ilgili olarak, onarılan yerin dışını metal bir ızgara ile güçlendirmek önerilir.

Montaj yapıldıktan sonra, 20 dakikalık motor rölantide veya 12 saat sonra ısıtmadan meydana gelir.



ABRO® QuickSteel Reinforced Epoxy Metal Instant Repair AS-224

Soğuk kaynak (tutkal), çelik tozu sertleştirici katkı maddesi içeren bir epoksi yapıştırıcı macundur.

Metal, ahşap, seramik, cam, plastik tutkallar. Agresif ortama dayanıklı soğuk kaynak, özelliklerini 260 ° C'ye kadar korur.

Atıksız ve kullanımı kolaydır.

Evrensel kaynak, en geniş ürün yelpazesini onarmak, geri yüklemek ve üretmek için kullanılır.

KULLANIMI

1. Kullanmadan önce yüzeyi temizleyin ve yağdan arındırın. Daha iyi yapışma için pürüzlülük kazandırın.
2. Kompozisyonun gereken miktarını kesin, kesimi kesinlikle dik yapın. Ellerinizi su ile ıslattıktan sonra, soğuk kaynağı eşit bir kıvama gelinceye kadar karıştırın (ısınması gerekir).
3. İstenilen şekli vererek yüzeye soğuk kaynak uygulayın. Su altında uygulanırken, soğuk kaynağı yüzeye doğru bastırın ve yapışana kadar tutun.
4. Soğuk kaynak, kalınlığa, sıcaklığa vb. Bağlı olarak 1 saat ile 1 gün arasında sertleşir.



ABRO THERMOMETAL **TM-185**

Çelik ve demir aksamda derin difüzyonla çatlak ve delikler oluşturur.
1316 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.

Susturucu, egzoz manifoldları, egzoz boruları, katalitik konvertörler, kazanlar ve sobalar, ısıtma cihazları, tarım ekipmanları, gemi motorları tamirinde kullanılabilir.

Kullanımı kolaydır, birkaç bileşenin karıştırılmasını gerektirmez.

Kimyasal ürünlere dirençli antikorozyf ve antioksidan maddelere sahiptir.
Çevre için güvenli, elleriniz ve ekipmanınız kullandıktan sonra su ve sabunla temizlenebilir.

KULLANIMI

1. Pullanma pulunu ve pası metal bir fırça ile tamamen temizleyin. Mümkünse kumlama. Kir, yağ ve gres yüzeyini temizleyin. Gerekirse bir propan torcu kullanın.
2. İyice çalkalayın. Eşit uygulayın. Çatlaklar, delikler ve delikler için maksimum 6 mm kalınlıkta bir tabaka tavsiye edilir.
3. Oda sıcaklığında 3-4 saat kurumaya bırakın. Tamamen kürlendiğinde 10-15 dakika ısıtın. Kabarcıklar veya kabarcıklar oluşursa, bu tam bir sertleşme oluşmadığı veya yüzey temiz ve kuru olmadığı anlamına gelir. Metalin soğumasını ve sökölmesini sağlayın, tekrar uygulayın.



ABRO® THREADLOK TL-371

Zamanla özelliklerini kaybetmeyen sağlam bir bağlantı oluşturur.

Bağlantıyı kapatır ve titreşim direnci sağlar.

Kimyasalların çoğuna karşı dayanıklıdır.

25 mm çapa kadar bağlantı elemanları için uygundur.

Çoğu metal yüzeyde 10-60 dakikada kurur.

Tam sertleşme 24 saat içinde gerçekleşir.

KULLANIMI

1. Parçaları temizleyin ve kurulayın.
2. İçeriği iyice sallayın.
3. Kapağı çıkarın ve ucu kesin.
4. Montaj yüzeyine birkaç damla uygulayın.
5. Her zamanki gibi birleştirin ve döndürün. Kullanmadan önce kurumasını bekleyin.



ABRO® SHELLAC GS-10A

Kağıt, karton, bez ve lastik contaları güvenilir şekilde sızdırmaz hale getirir ve onarır.

Egzoz manifoldları, silindir kafaları ve turboşarj flanşları için idealdir.

Yanma contasını önler ve ısı transferini iyileştirir.

-45 ° C ila + 260 ° C arasındaki sıcaklıklarda çalışır.

Uygulama için uygun sünger.

Yağlar, antifriz, benzin dahil her türlü endüstriyel sıvıya karşı dayanıklıdır.

Contalar ve dişli bağlantılar dahil olmak üzere bağlantıları sızdırmazlığı önler.

KULLANIMI

1. Uygulama yapılacak yüzeye ince, düz bir tabaka uygulayın.
2. 3 dakika bekleyin.
3. Yüzeyleri bağlayın.

ARABALAR VE CİLALAR

1. PREMIUM GOLD
2. SUPERGOLD
3. PROTECT-ALL

4



ABRO PREMIUM GOLD CW-990

Otoenameller için özel olarak tasarlanmış, karnauba balmumu içeren, yüksek kaliteli köpüklü konsantre araba şampuanının yeni formülü.

Eşsiz kompozisyon, tüm kir tiplerini yıkamanıza izin verir ve araca zengin bir parlaklık kazandırır.

% 100 doğal karnauba odun balmumu ürününün bileşimindeki varlığı nedeniyle, araba şampuanı araba örtüsünü güneşten, yağmurdan, kardan ve tuzdan güvenli bir şekilde korur.

KULLANIMI

Ana kir ve tuzu gidererek, aracı gölgede soğuk suyla iyice durulayın. Kompozisyonun 30 ml'sini 3.8 litre suya ekleyerek, araba şampuanını seyreltin.

Aracı üstten başlayarak sünger veya yumuşak bir bezle yıkayın. Kirleri tamamen gidermek ve eşit miktarda balmumu uygulamak için yüzeyin tüm alanlarına uygulama yapın. Her elemanı kuruduktan hemen sonra durulayın.

ABRO süet bezi veya temiz pamuklu havlu ile kurulayın ve cilalayın.



ABRO SUPERGOLD PW-400

Son derece dayanıklı, uzun ömürlü.

Teflon sayesinde suya ve kire karşı uzun süreli koruma sağlar ve renge dayanıklı koruyucu bir tabaka oluşturur. Güney Afrika karnauba ağacından gelen meyve suyunun varlığı nedeniyle, araba mumu kaplamaya parlaklık katar. Bir araba taşıyıcı kabı, aracın yüzey işleminin 3-5 katı için yeterlidir. Aşındırıcı içermez.

KULLANIMI

Aracı yıkayın ve iyice kurulayın. Bir bezi nemlendirdikten sonra, dairesel hareketlerle düz bir tabaka halinde balmumu uygulayın. Kurumaya bırakın ve yumuşak bir bezle parlatın. En iyi sonuçları elde etmek için soğuk bir cisme uygulayın



ABRO PROTECT-ALL PA-512

UV ışınlarının ve yaşlanmanın zararlı etkilerine karşı etkili koruma sağlar .
Görünümünü iyileştirir ve kauçuk, vinil ve deri yüzeyleri yeniler, onlara doğal bir parlaklık kazandırır.

KULLANIMI

Şişeyi kullanmadan önce çalkalayın, temiz, kuru bir yüzeye 15-20 cm mesafeden püskürtün. Daha iyi etki için ıslanmasına izin verin. Yüzeydeki fazlalığı temiz, yumuşak bir bezle silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

MOTOR VE YAKIT KATKI ÜRÜNLERİ

1. OCTANE BOOSTER
2. AUTOMATIC TRANSMISSION CONDITIONER
3. GEAR OIL TREATMENT
4. MOTOR FLUSH
5. DIESEL INJECTOR CLEANER
6. FUEL INJECTOR CLEANER
7. DIESEL SYSTEM CLEANER
8. FUEL SYSTEM CLEANER
9. ABRO SMOKE STOP
10. ABRO LUBE
11. PREMIUM OIL TREATMENT
12. OIL TREATMENT PLATINUM
13. OIL TREATMENT

5



ABRO OCTANE BOOSTER OB-506

Benzinin oktan sayısını arttırır.

Düşük dereceli yakıtın etkilerini önler.

Motor titreşimini azaltmaya, yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.

Motor gücünü arttırır.

Enjeksiyon sistemini ve yanma odasını kurum ve tortu oluşumundan korur.

Patlama ve kızdırma ateşlemesini ortadan kaldırır.

Bileşim, katalitik dönüştürücüler için güvenlidir.

Motor ömrünü 2,5 kat uzatır.

KULLANIMI

Flakon içeriğini dolu yakıt deposuna ekleyin. Arabanın 1 tankında (50–70 l) 1 şişe hesaplanır. En iyi sonuçlar için, neredeyse tüm yakıt kullanılıncaya kadar yeni yakıt eklemeyin.



ABRO AUTOMATIC TRANSMISSION CONDITIONER AC-999

Otomatik şanzıman yağını güçlendirir ve zenginleştirir.

Vites değişiminin belirgin derecede gürültülü ve yavaş olduğu durumlarda yardımcı olur.

Titreşimi azaltır.

Contaları geri yükler.

Sızıntıları uyarır.

KULLANIMI

Tüm içeriği her 48.000 km'de bir veya aktarımlar gürültülü olduğunda gerektiği şekilde ekleyin.



ABRO GEAR OIL TREATMENT GT-409

Daha yumuřak, daha sessiz vites deęiřtirme saęlar.

Sürtünme bölgesindeki sıcaklıęı önemli ölçüde düşürür.

Dönen parçaların ilave yağlanması saęlar, metal parçaların tortu ve kirden arındırılmasını saęlar.

Mineral ve sentetik yağlarla tamamen uyumludur.

Yüksek kilometreli araçlarda bir katkı maddesinin kullanılması özellikle önerilir.

Politetrafloroetilen (PTFE) içerir - sürtünme sürtünme katsayısı olan ve mevcut bilinen en küçük yapı malzemesi olan mükemmel bir sürtünme önleyici malzeme.

KULLANIMI

Arttırılmış sürtünme farkları için, manuel řanzıman, tüpün içerięini tamamen kullanın.

Kamyonlar ve dięer ağır makinelerdeki diferansiyeller ve řanzımanlar için gereken toplam yağın% 10'unu ekleyin.



ABRO MOTOR FLUSH MF-390

Özel katkılarla yüksek konsantre sıvı.

Turboşarjı olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlar için, 3-6 litre yağ sistemine uygulanır.

Motor yağı sistemini her türlü tortu, çamur ve pislikten temizler.

Özel yıkama yağları kullanmadan yapmanızı sağlar, yeni yağın ömrünü uzatır.

Motor performansını arttırır.

Piston segmanlarının hareketliliğini geri kazandırır.

Isı emiciyi iyileştirir.

Yağ keçeleri ve contalar için güvenlidir.

Hidro kompensatörlerin ve hidroliğin yapışmasını engeller.

KULLANIMI

1. Motoru 10-15 dakika durdurun. Karterdeki yağ seviyesinin optimum olduğundan emin olun.
2. Ürünü yağ haznesine boşaltın.
3. Motoru rolantide 3 dakika çalıştırın.
4. Motoru kapatın, kullanılmış yağı boşaltın ve eski yağ filtresini çıkarın.
5. Yeni bir yağ filtresi takın ve önerilen fabrika yağını istenen seviyeye kadar doldurun .



ABRO DIESEL INJECTOR CLEANER DI-502

Patlamayı ortadan kaldırır, verimi arttırır, emisyonları azaltır, yakıt sisteminin korozyonunu önler.

Emiş valflerinde reçineli, lak ve sünger birikintilerini, yanma odasındaki karbon birikintilerini temizler.

Enjektörlerin verimini, motorun normal termal durumunu ve rölanti hızının düzgünlüğünü eski haline getirir.

Daha sonra enjektörlerin ve yakıt sisteminin kirlenmesini önler ve ayrıca korozyonunu önler.

Motor çalışmasını kolaylaştırır.

Büyük kamyonlar için özel ambalajlar.

Katalitik konvertörler, oksijen sensörleri ve turboşarjlar için güvenlidir. Rus yakıt kaliteleri ve motor parçaları malzemeleri ile uyumludur.

KULLANIMI

Çalkalayın, depoya dökün üstüne en az 4/3 oranında olmak üzere yakıt ikmali yapın.



ABRO® FUEL INJECTOR CLEANER IC-509-R

Enjektörleri ve yakıt sistemini benzinde çözünmeyen karbonlu birikintilerden, katran ve çamurdan temizler ve sonraki kirlenmeleri önler.

Güç sistemindeki nemi etkisiz hale getirir, korozyonu ve buz sıkışmalarının oluşumunu önler.

Rölantideki dönüşlerin homojenliğini geri kazandırır, arabanın dinamiklerini geliştirir

Her 5000 km'de önleyici tedavi, toparlanma - arka arkaya 2 yakıt ikmali.

Patlamayı ortadan kaldırır.

Püskürtme düzenini normalleştirir.

Yakıt tüketimini azaltır.

KULLANIMI

1. İçeriği neredeyse boş bir yakıt deposuna ekleyin.
2. Her 40-70 litre benzin için 1 kutu ilave ediniz.



ABRO DIESEL SYSTEM CLEANER DS-900

Tüm yakıt sistemini temizlemek ve orijinal gücü geri yüklemek için tasarlanmıştır.

- Kurum, CH ve CO emisyonlarını azaltır, yakıtı kurutur ve verimi arttırır.
- Enjektörleri, giriş valflerini ve yakıt hatlarını temizler.
- Yanma odasındaki birikintileri temizler.
- Orijinal gücü geri yükler.
- Duman ve egzoz emisyonlarını azaltır.
- Alkol içermez.
- Titreşimleri ortadan kaldırır.
- Aşınmayı önleyen korozyon önleyiciler ve yağlayıcılar içerir.

KULLANIMI

Katkı maddesini, 70 lt hazneye kadar alan araçlarda; 1 adet, 70 lt ve üzerine 2 adet ilave edin.

Yakıt tankı neredeyse dolu olmalıdır.

En iyi sonuç için tank neredeyse boşalana kadar seyahat edin.



ABRO® FUEL SYSTEM CLEANER FS-900

Benzinli motorlar için yakıt sistemi temizleyicisi.

Ateşlenmeyi hızlandırarak enjektör vuruntu sesini ortandan kaldırır.

Yakıt sistemi ve motor yanma odasındaki elementlerden kireç, katran ve diğer birikintilerin oluşumunu etkili bir şekilde kaldırır ve önler.

Egzoz emisyonlarını ve ayrıca yakıt tüketimini% 6 azaltır.

Dış sesleri (enjektör vuruntu) ve yanma ateşlenmesini önler.

Soğuk çalıştırmayı iyileştirir.

Rölanti devrini geri yükler, otomobilin dinamiklerini iyileştirir, yakıt-hava karışımı silindirlerinin dolumunu arttırır, bu da motor gücünde bir artışa yol açar.

Katalizörler ve oksijen sensörleri için güvenlidir.

KULLANIMI

Katkı maddesini neredeyse dolu bir yakıt deposuna dökün ve ardından yakıtı her 70 litre benzin için 1 şişe oranında doldurun. En iyi sonuçlar için, neredeyse tüm yakıt kullanılıncaya kadar yeni yakıt eklemeyin. Her 5000 km'de bir katkı kullanın.




ABRO SMOKE STOP SS-510

Motor performansını arttırır.
Egzoz dumanını ve aşınmış motor
gürültüsünü azaltır.
Yağ israfını azaltır.
Yağ viskozitesini arttırır.

KULLANIMI

İçeriği ılık bir motorun yağ sistemine boşaltın. Maksimum seviyeyi aşmayın!
Maksimum 6 lt motor yağına 1 adet eklenebilir.
6 lt ve üzeri yağ alan araçlarda 2 adet tercih ediniz.

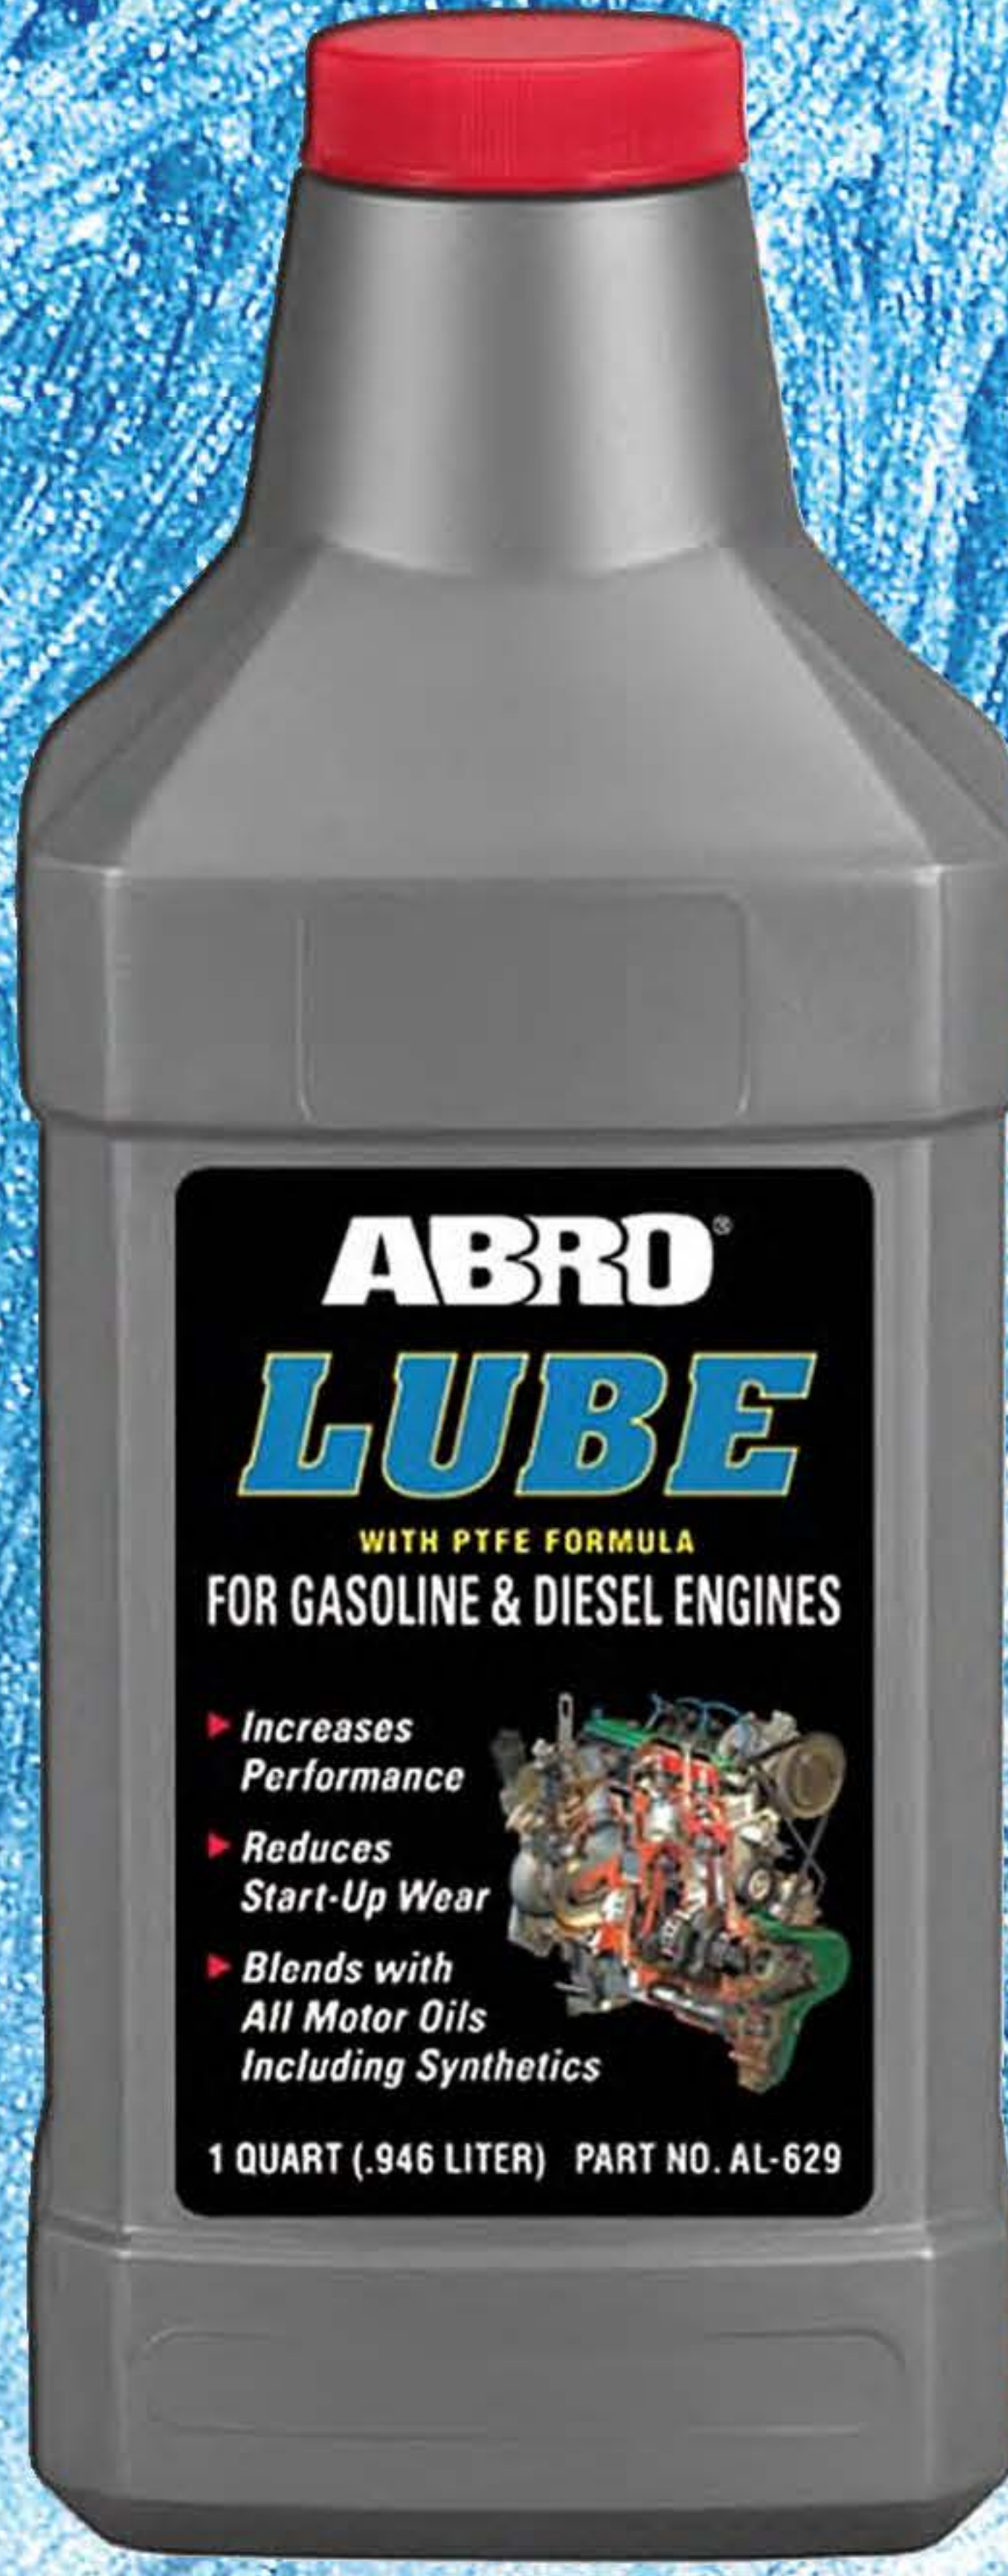

Turboşarjlı ve benzinsiz benzinli ve dizel motorlar için ve lpg gazla çalışan motorlar için.

ABRO LUBE **9-AB**

Motorun içindeki tüm kaygan yüzeylerde kayganlaştırıcı bir film oluşturur.
Yağın yüksek sıcaklık viskozitesini hizalar ve motor çalışırken gürültüyü azaltır.
Sıkıştırmanın restorasyonuna katkıda bulunur.
Sentetik dahil her türlü yağla uyumludur.
Yakıt tüketimini% 3 azaltır.

KULLANIMI

1. Yağı boşaltın ve yeni bir yağ filtresi takın.
2. Katkı maddesi ve yeni yağı doldurun, üretici tarafından önerilen motor yağı miktarını 1 l azaltın. Yüksek güçlü motorlar için,% 20 katkı maddesi oranında% 80 motor yağı oranı kullanın. Dozu gözlemleyin.
3. Maksimum koruma sağlamak için, aracı her 6. motor yağ değişiminde veya 1000 motor saatinden sonra ekleyin.
- 4.50.000 km'ye kadar koruma sağlar.



ABRO PREMIUM OIL TREATMENT OT-511

Sentetik dahil tüm yağlarla uyumludur.
Motor gürültüsü ve lifter sesini önler.
Ekstra basınç bariyeri koruması sayesinde yakıtı binen
zorlanmayı azaltır.
Yakıt tasarrufu sağlar.

KULLANIMI

Her düzenli yağ değişiminde 4-5 litre yağın (büyük motorlar için - hacmin% 10'u) yağ içeriğini ekleyin. Değiştirmeler arasında, katkı maddesini rölanti motoruna dökün.
Katalitik konvertörler için güvenlidir.



ABRO® OIL TREATMENT PLATINUM OT-611

Sentetik dahil tüm yağlarla uyumludur.

Motor çalıştığında ve yüksek devirlerde çalışırken sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Yağın köpürmesini önler.

Sıkıştırmayı arttırır ve motor gücünü arttırır.

Valfleri ve pistonları korur.

Motor yağının viskozitesini yüksek sıcaklıklarda dengeleyerek gazın motorun motoruna girmesini önler.

Yağın antioksidan ve yakalanma önleyici özelliklerini iyileştirir.

Lifter sesini azaltır.

KULLANIMI

Her düzenli yağ değişiminde 4-5 litre yağın (büyük motorlar için - hacmin% 10'u) yağ içeriğini ekleyin. Değiştirmeler arasında, katkı maddesini rölanti motoruna dökün.

Katalitik konvertörler için güvenlidir.



ABRO OIL TREATMENT AB-500

Yağın akışkanlığını ve sürtünme önleyici ve korozyon önleyici katkı maddelerini optimize ederek motor ömrünü uzatan özel olarak tasarlanmış formül.

Yanan yağı ortadan kaldırır.
Motor aşınmasını azaltır.
Köpük yağını önler.

KULLANIMI

Motoru ısıtın ve bir kutuyu yağ haznesi içine doldurun. Her yağ değişiminde bir katkı maddesi ekleyin. Fazla doldurmayın! Aşırı derecede aşınmış motorlar için 2 kutu ABRO katkı maddesi ekleyin.

TEKNİK SIVILAR

1. STEERING FLUID
2. STEERING FLUID

6



ABRO STEERING FLUID PS-950

Gürültü, sistemde sızıntı, korozyon, oksidasyona karşı korur.
Özel bileşim, hidrolik direksiyon sisteminin kauçuk bileşenlerinin esneklik kaybına karşı korur.

Direksiyonu yağlar ve yılın herhangi bir zamanında maksimum performans sağlar.

Sistemi tıkamaz ve köpürmez.

Antioksidan ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.

Modern binek otomobillerinin ve hidrolik direksiyon özellikli kamyonların direksiyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KULLANIMI

Motor kapalıyken gerekli miktarda servo direksiyon tankına ekleyin.



ABRO® STEERING FLUID PS-640

Gürültü, sistemde sızıntı, korozyon, oksidasyona karşı korur.
Özel bileşim, hidrolik direksiyon sisteminin kauçuk bileşenlerinin esneklik kaybına karşı korur.

Direksiyonu yağlar ve yılın herhangi bir zamanında maximum performans sağlar.
Sistemi tıkamaz.
Köpük yapmaz.

Antioksidan ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.
Modern binek otomobillerinin ve hidrolik direksiyon özellikli kamyonların direksiyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KULLANIMI

Motor kapalıyken gerekli miktarda servo direksiyon tankına ekleyin.

SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

1. GASKET MAKER

2. ENGINE OIL STOP LEAK

3. SUPERSEAL

4. STOPLEAK

5. STOPLEAK

7



9-AB



418-AB



11-AB-CH



912-AB



Silikon Conta Sızdırmazlık Maddesi


ABRO silikon conta sızdırmazlık maddesi, Japon otomobillerinin motorlarındaki contaları onarmak için özel olarak tasarlanmıştır, ancak ABD ve Avrupa'da üretilen motorlarda da kullanılabilir. Şanzımanların karter kapaklarındaki contaları, termostat muhafazalarını, emme manifoldlarını, karter tavaalarını, su pompalarını değiştirmek için idealdir. Otomotiv sıvılarının etkisi altında çökmez (benzin hariç).

AVANTAJLARI

- SENSÖRLER İÇİN GÜVENLİ
- YAG, ANTIFRİZ VE SUYA DAYANIKLI
- KOROZYONA DAYANIKLI
- NOTR BAZDA(KOKUSUZ)

ANA UYGULAMALAR

- VALF KAPAGI
- SU POMPASI
- AKTARMA PALETİ

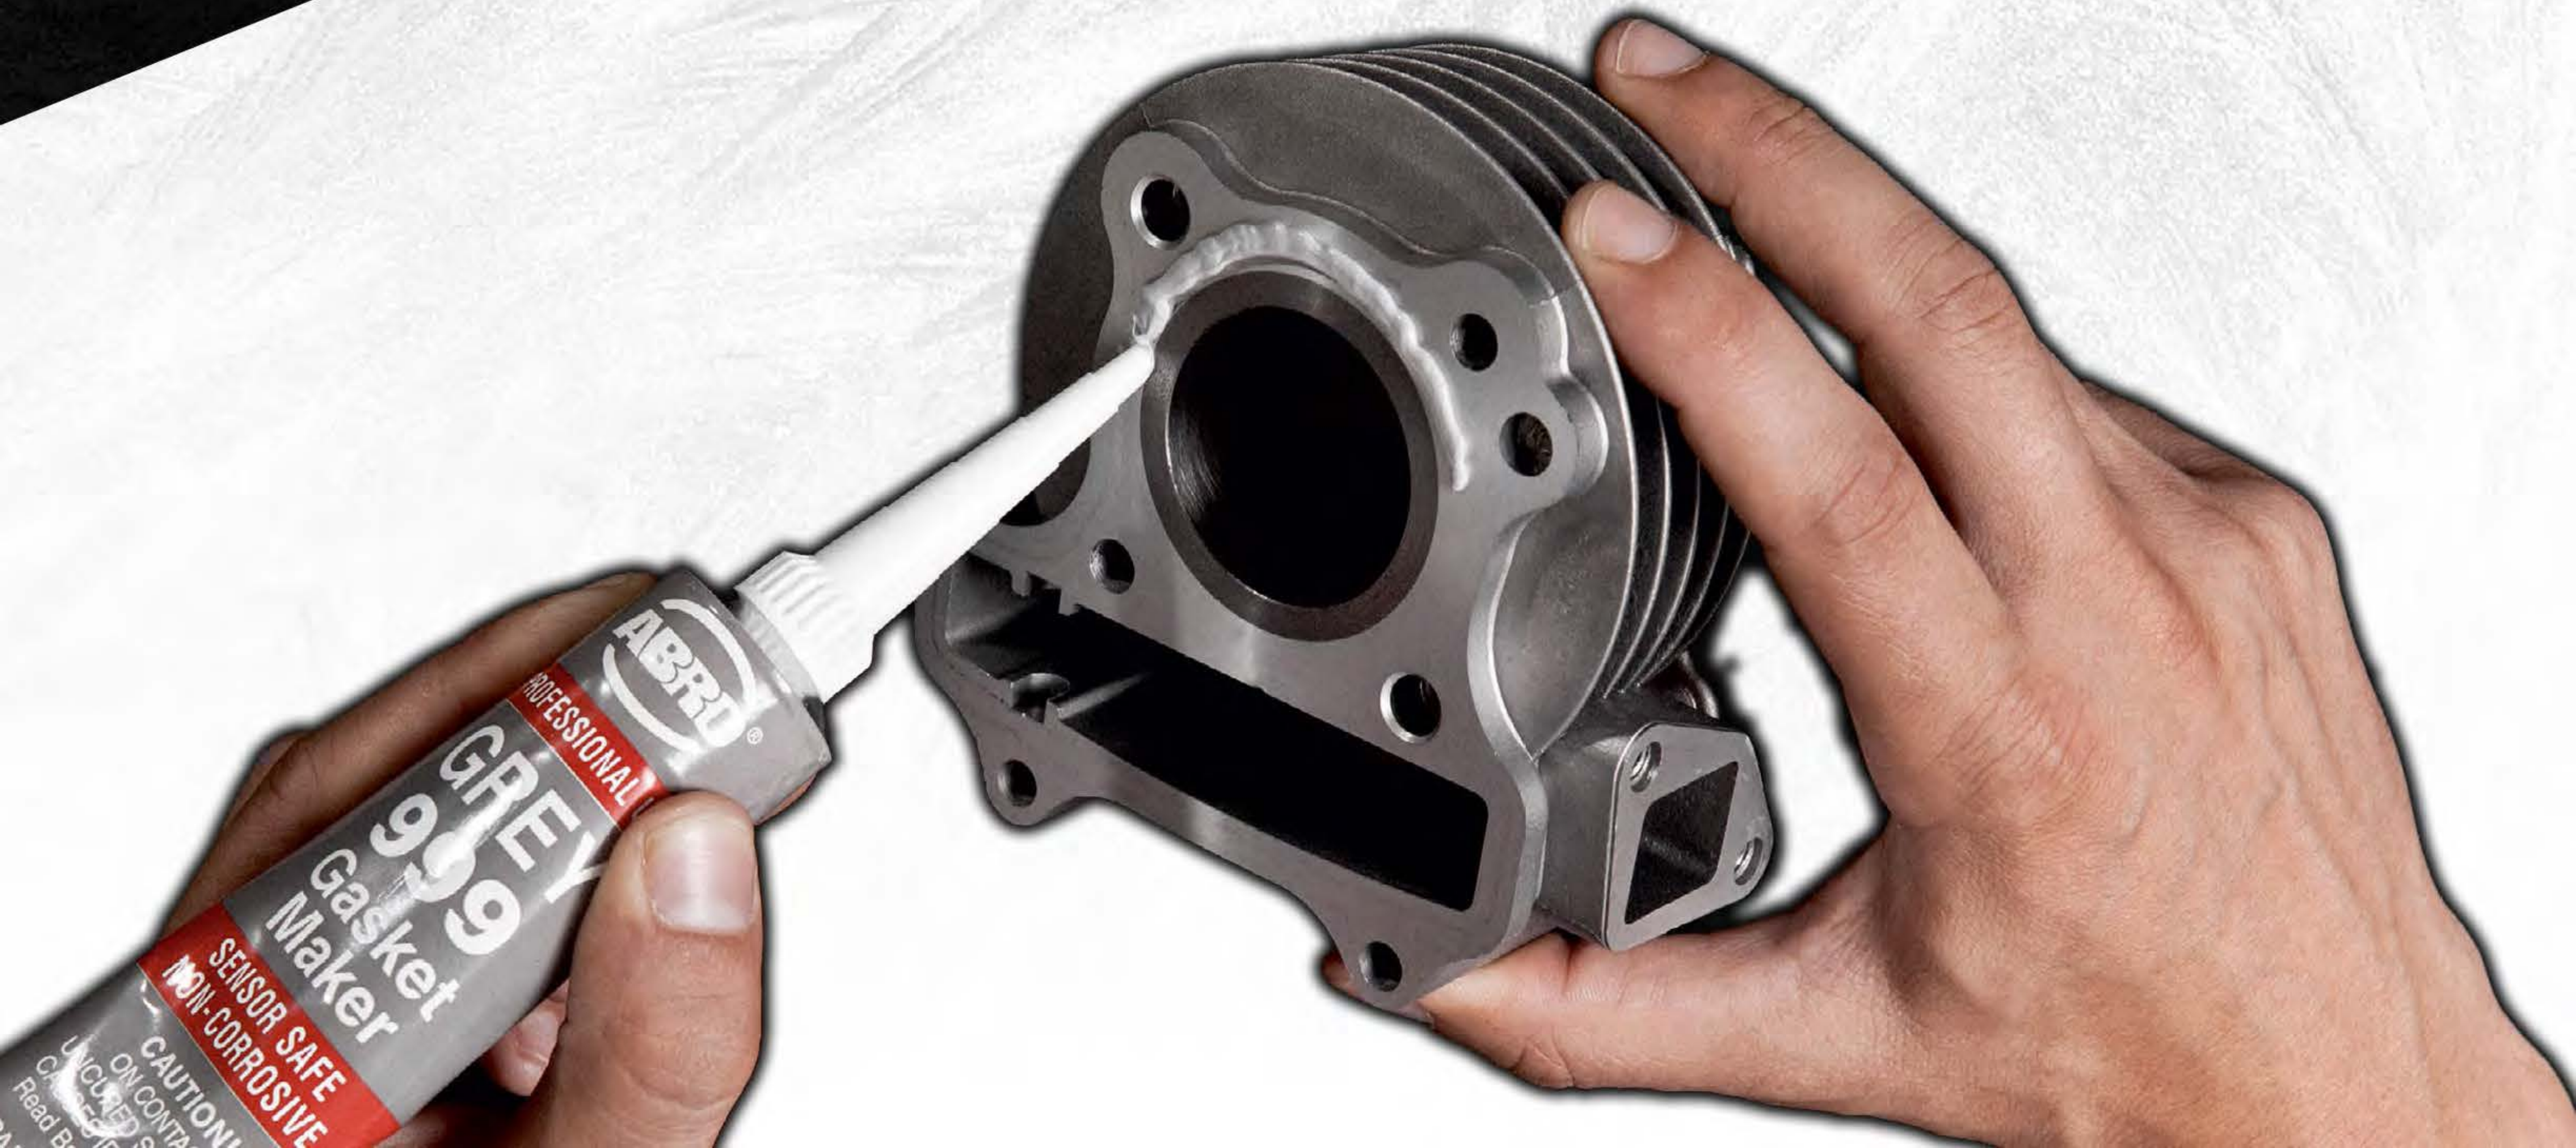



ABRO ENGINE OIL STOP LEAK EO-414

Zaman gerektiren motorun, pahalı bir şekilde elden geçirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Herhangi bir yağla uyumludur.

Kauçuk contaların aşırı şişmesine yol açmaz, kurumasını ve çatlamasını önler.

KULLANIMI

1. Kullanmadan önce çalkalayın.
2. Tüm içeriği, sıcak bir motorun yağ sistemine dökün.
3. Motorun 30 dakika boyunca rölantide kalmasına veya sürüş yapmasına izin verin.

Son sızdırmazlık birkaç gün içinde gerçekleşir. Yağ seviyesini periyodik olarak kontrol edin. Sızdırmazlık maddesi sızıntının giderilmesine yardımcı olmazsa, bir uzmana başvurun.



ABRO[®] SUPERSEAL **SS-822**

Soğutma sistemindeki her türlü sızıntıyı gidermek için kullanılır.
Su ve her türlü antifriz içeren her türlü radyatörde kullanılabilir.
Profilaktik kullanıma izin verilir ve önerilir.

KULLANIMI

Radyatörü istenen seviyeye kadar doldurun. Motoru ısıtın ve kapatmadan şişenin içeriğini yavaşça radyatörün içine dökün. Radyatör kapağını kapatın, soğutma sıvısını önerilen seviyeye gerektiği gibi ekleyin, soğutma sistemindeki hava tapalarını çıkarın, motoru çalıştırın ve 10-15 dakika boşta bırakın .



ABRO[®] STOP LEAK AB-404

Soğutma sistemindeki her türlü sızıntıyı gidermek için kullanılır.
Hem su içeren her türlü radyatör hem de her türlü antifrizde kullanılabilir.
Profilaktik kullanıma izin verilir ve önerilir.

KULLANIMI

Radyatörü istenen seviyeye kadar doldurun. Motoru ısıtın ve kapatmadan şişenin içeriğini yavaşça radyatörün içine dökün. Radyatör kapağını kapatın, soğutma sıvısını önerilen seviyeye gerektiği gibi ekleyin, soğutma sistemindeki hava tapalarını çıkarın, motoru çalıştırın ve 10-15 dakika rölantide bırakın .



ABRO[®] STOP LEAK **SL-624-RU**

Alüminyumdan yapılanlar dahil tüm soğutma sistemlerinde sızıntıları önlemek için yüksek hızlı, güvenilir araçlar.

Radyatörler, silindir blokları, antifriz veya antifriz ile çalışan ısıtma sistemleri, silindir kapağı contalarını mükemmel şekilde kapatır.

Su pompaları ve korozyon önleyiciler için etkili bir yağlayıcı içerir.

KULLANIMI

Kullanmadan önce motoru, radyatörün ısınması için ısıtın. Motoru kapatın ve soğutma sistemindeki basınç düşene kadar bir süre bekleyin. Radyatör kapağını dikkatlice çıkarın. Kavanozu iyice çalkalayın. Kavanoza ait içeriği radyatör veya genişleme kabının içine dökün ve kapağı kapatın. Motoru çalıştırın. Akış kaybolana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) rölantide bırakın. Soğutma sisteminin temizliğinden emin değilseniz, önce ABRO Radyatör İçi Temizleyicisini kullanın .

